Preco

ソーラーパネル搭載
ガーデンライト

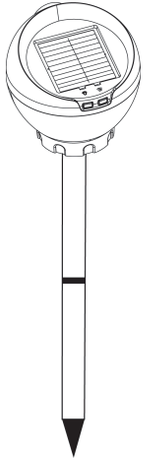

3R-PRGL01

取扱説明書兼保証書

⚠ 安全上のご注意

この度は弊社のガーデンライトをお買い上げいただきありがとうございます。ここに示した注意事項は使用者やまわりの方への危害や損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用下さい。

🚫 高温となる環境で使用、放置しない

火のそばや直射日光のあたるアスファルト面など高温となる場所で使用したり保管しないで下さい。変形したり破損する恐れがあります。

🚫 本体に水をつけたり、ぬれ手で使用しない

製品は防滴機能を有しておりますが直接水をかけたり雨がたまる場所などでは使用を控えてください。また強い雨や積雪の恐れがある場合は影響のない所へ移動するなどの処置を行って下さい。

🚫 本体を分解、改造しない

発熱や発火の恐れがあります。

🚫 本体に強い衝撃や振動を与えない

本体の設置にハンマーなどの工具は使用しないで下さい。本体や支柱部品が破損によりケガをする恐れがあります。

🚫 落下させたり、重いものを乗せない

本体を投げたり落下させるなど強い衝撃を与えたり、本体に重量物を載せないようにして下さい。破損によりケガをしたり、故障する恐れがあります。

🚫 乳幼児の手の届かない範囲で使用、保管

お子様の手の届かない場所で使用や保管して下さい。付属品には小さな部品があり誤飲などの事故の恐れがあります。

🚫 異常を感じたら使用を中止する

異常発熱や発煙、液漏れなど本体に異常を感じたらすぐに使用を中止し、販売店や製造元にご相談下さい

内容物の確認

製品には以下の内容物が含められております

●ガーデンライト 3R-PRGL01本体

●支柱用ステンレスポール x2

●支柱用継手 x2

●支柱用くさび

各部名称

ガーデンライト本体各部の名称は以下の通りです

①ソーラーパネル
②電源LED
③電源ボタン
④支柱差込口

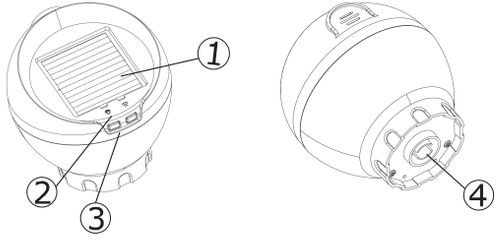

※正面から見て右側にあるボタンは
本製品では使用致しません。

本体を充電する

初めてお使いになる前に本体を十分に充電することをお勧めします。

■充電する
使用を開始する前ににガーデンライト本体のバッテリーを充電しましょう。本体を取り出して太陽光がよく当たり安定した所に設置します。動作LEDが点灯していないことを確認して8時間以上太陽光を本体のソーラーパネルに当て続けて下さい。



ご注意
●地域や天候その他の影響により1日充電した際の充電量は異なります。
●太陽光に対して直角になるようにガーデンライト本体を設置します。一日の間に太陽の向きは変わるため時々向きを修正するか南側に向けてください。
●ソーラーパネルに影がかかると充電することが出来ません。1日充電しても反応が見られない場合は影がないか確認下さい。
●曇り空や冬の期間はそれ以外の場合に比べて時間あたりの充電量が少なくなることがあります。

ガーデンライトを組み立てる

組み立て時は軍手や手袋などを着用し、ステンレスポールのふちなどでケガをしないよう十分ご注意下さい。

■支柱の組み立て
最初に支柱を組み立てます。支柱用の各部品を準備したら以下の図を参考にポールの両側にくさびと継手を差し込んでください。



くさび　ポール　継手　ポール　継手

ご注意
●ポールと継手に向きはありません。きつく差し込みづらいときはポールの向きを逆にしたり、手でポールを回して差し込みます。
●継手やくさびは真っ直ぐ差し込んでください。無理に力を入れて差し込むと部品が破損する恐れがあり危険です。
●ガーデンライト本体は支柱がない状態でも動作します。ポールの数を減らしたり、くさびのみで使用することも可能です。

■支柱と本体を接続
支柱を組み立てたらガーデンライト本体の差込口に作成した支柱を差し込みます。以上で本体の組み立ては完了です。

ガーデンライトを設置する

ガーデンライトを組み立てたら実際に設置しましょう。まず組み立てたガーデンライトを固定します。設置する面の土ををほぐし真っ直ぐ差し込んでください。転倒防止のため支柱を石で囲むなどの処置をして固定してください。

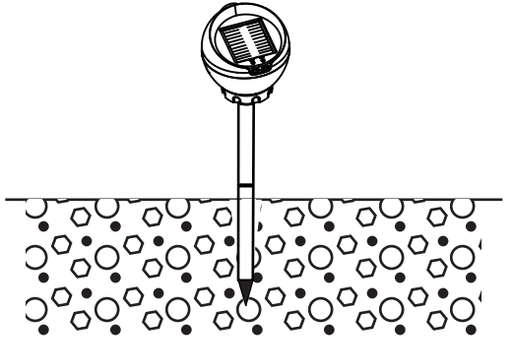

ご注意
●ソーラー充電を行うため、本体のソーラーパネルが南側を向くような方向で設置することをお勧めします。また周囲の草木によりソーラーパネル部に陰がかからないようご注意下さい。
●低い位置に設置すると水や雨で浸水する恐れがあります。また降雨中にソーラーパネル部に水がたまらないような角度で設置してください。
●この製品はIP55相当の防滴機能を有しています。しかし浸水や水流に対しての能力は備えていないため本体にホースからの水流を当てたり、水洗いをすると破損する恐れがあります。また防滴能力は経年劣化その他の影響により能力が低下します。

ガーデンライトを使用する

ガーデンライトを正しく固定したらソーラーパネル前にある電源ボタンを押してください。電源ランプが赤色に点灯し電源オンとなります。ランプの点灯はセンサーにより自動で動作致します。電源オンの状態で周囲が暗くなると自動的にLEDランプが点灯します。周囲が明るくなりソーラーパネルが充電を開始するとランプは自動的に消灯します。

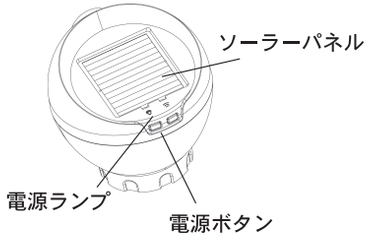

ご注意
●充電は電源オン/オフにかかわらず、ソーラーパネルに太陽光が当たると充電を行います。
●正面から見て右側のボタンは使用致しません。右側のボタンを押すと右側のランプが点灯いたしますがもう一度押して消灯させてください。
●LEDランプは8時間の充電でおよそ5.5時間連続点灯します。なおこの値は充電環境その他の影響により前後します

困ったときは・・・

●電源ボタンが点灯しない
・・・十分に充電は行っていますか？また充電の際に影がかかったり草木に隠れていませんか？電源ランプは明るい場所だと確認しづらいことがございます。
●ライトが点灯しない
・・・電源ランプは点灯していますか？電源オフでは充電のみ行い点灯は致しません。またソーラー部分に光が当たっているとセンサーがうまく働かないことがあります。ソーラーパネルを手で塞いで点灯するかお試し下さい。

スペック

バッテリー容量	3.7V / 450mAh
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池
満充電時間	約8時間
点灯時間	約5.5時間
バッテリー寿命	充放電1回として平均500回
ソーラーパネル能力	0.38W
LEDランプ	0.3W / 30ルーメン
防滴能力	IP55相当
外形（本体のみ）	約110x110x115mm
重量（本体のみ）	約200g

製品保証書

製品品番：3R-PRGL01　お買い上げより6ヶ月有効

お買い上げ日

お買い上げ店舗

弊社保証規約は3Rホームページ
http://www.3rrr.co.jp/ よりご覧下さい。

販　売　元

スリー・アールシステム 株式会社
3R SYSTEMS CORP.
本社：〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂5丁目8番11号
TEL：092-441-4056　FAX：092-441-4077
e-mail：info@3rrr.co.jp　ホームページ：http://www.3rrr.co.jp/